

■ 主な用途

- ・産業機器
- ・医療機器
- ・ラジコン
- ・カメラ
- ・電子機器
- ・測量機器


■ 仕様

品番	印加電圧	無負荷回転数	無負荷電流	起動電流	端子間抵抗	起動トルク	起動電圧	最大効率	最大出力	慣性モーメント	機械的時定数	質量
	V	rpm	mA	mA	Ω	mN·m	V	%	W	$g \cdot cm^2$	m·sec	g
A16B-04-S	4.5	13,500	16	1,286	3.5	3.99	0.2	78.9	1.41	0.32	11.3	18
A16B-09-S	12.0	8,100	4	150	80.0	2.01	0.2	70.0	0.43	0.27	11.4	18
A16B-10-S	12.0	18,000	12	706	17.0	4.34	0.2	75.6	2.05	0.23	10.0	18
A16B-17-S	4.5	11,300	17	1,607	2.8	5.98	0.2	80.5	1.77	0.39	7.7	18
A16B-22-S	12.0	11,000	6	369	32.5	3.72	0.2	76.1	1.07	0.35	10.8	18

特性図


A16B-04-S

Vin : 4.5 [V]

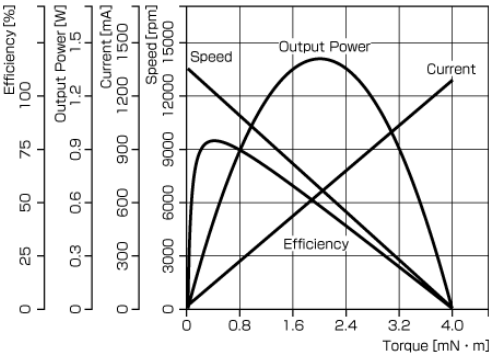


A16B-09-S

Vin : 12.0 [V]

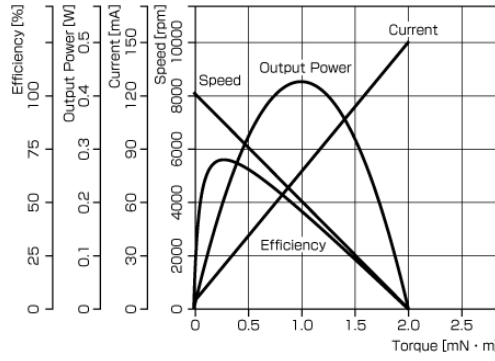


A16B-10-S

Vin : 12.0 [V]

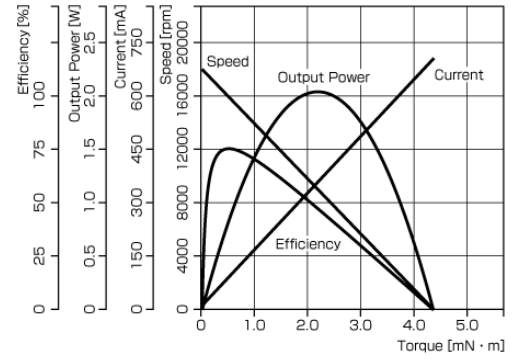

A16B-17-S

Vin : 4.5 [V]

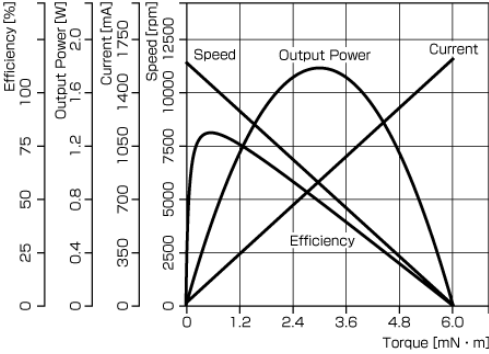

A16B-22-S

Vin : 12.0 [V]

