

■ 主な用途


- ・産業機器
- ・医療機器
- ・音響機器
- ・測量機器

■ 仕様


品番	印加電圧	無負荷回転数	無負荷電流	起動電流	端子間抵抗	起動トルク	起動電圧	最大効率	最大出力	慣性モーメント	機械的時定数	質量
	V	rpm	mA	mA	Ω	mN·m	V	%	W	g·cm ²	m·sec	g
A16C-06-S	6.0	6,200	5	659	9.1	6.00	0.1	83.3	0.97	0.56	6.1	25
A16C-07-S	3.0	5,300	10	882	3.4	4.66	0.1	79.8	0.65	0.43	5.1	25
A16C-14-S	3.0	2,560	6	210	14.3	2.22	0.1	69.0	0.15	0.48	5.8	25

■ 特性図


A16C-06-S

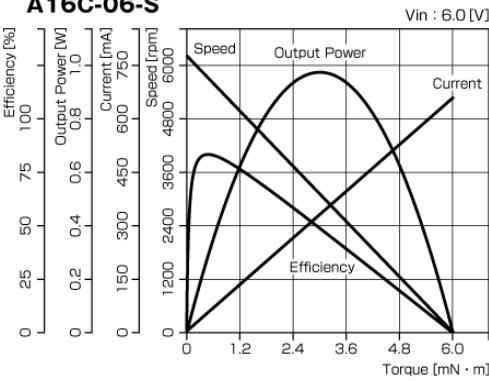

A16C-07-S

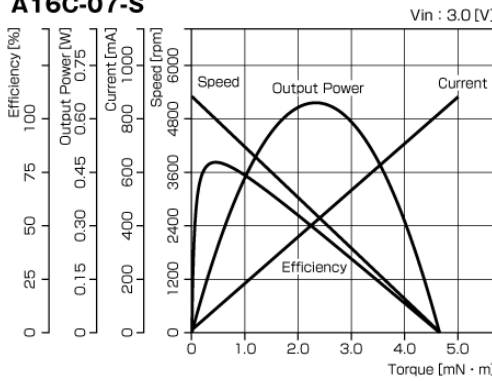

A16C-14-S

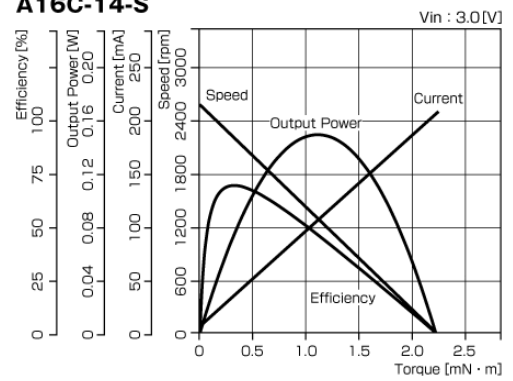

《お問い合わせ》

タキロンシーアイ株式会社 高機能材事業部

URL : <http://cik-ele.jp/motor/>

《電子部品営業グループ》

電話 : 03-6711-3934

FAX : 03-6711-3602