



■ 主な用途

- ・産業機器
- ・医療機器
- ・音響機器
- ・測量機器

■ 仕様

品番	印加電圧	無負荷回転数	無負荷電流	起動電流	端子間抵抗	起動トルク	起動電圧	最大効率	最大出力	慣性モーメント	機械的時定数	質量
	V	rpm	mA	mA	Ω	mN・m	V	%	W	g・cm <sup>2</sup>	m・sec	g
A16C-09-S	6.0	7,300	15	960	6.25	7.30	0.2	76.6	1.40	0.47	4.9	25
A16C-11-S	3.0	4,600	10	561	5.35	3.37	0.2	75.1	0.41	0.36	5.1	25

■ 特性図

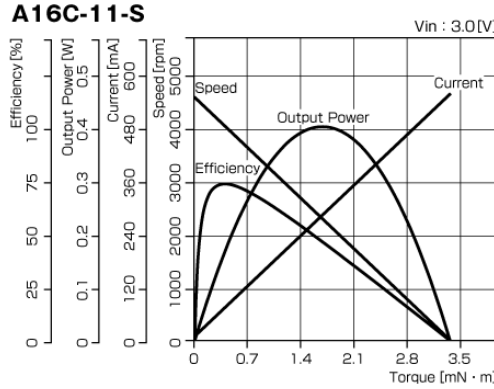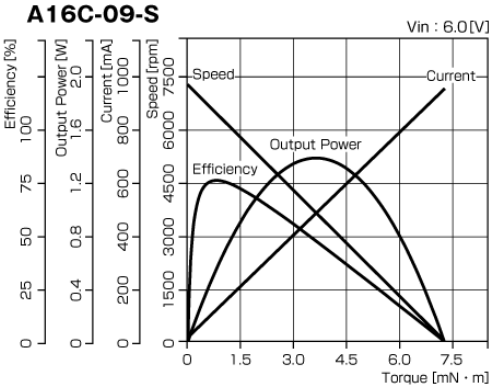

《お問い合わせ》

タキロンシーアイ株式会社 高機能材事業部

URL : <http://cik-ele.jp/motor/>

《電子部品営業グループ》

電話 : 03-6711-3934

FAX : 03-6711-3602