

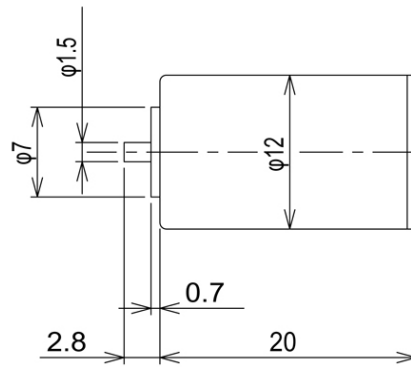


C12C-01-S $\phi 12 \times 20L$ C12C-01-S



BLACK	U
WHITE	V
YELLOW	COM
RED	W



■ 主な用途
・産業機器


■ 仕様

品番	印加電圧	無負荷回転数	無負荷電流	起動電流	端子間抵抗	起動トルク	起動電圧	最大効率	最大出力	慣性モーメント	機械的時定数	質量
	V	rpm	mA	mA	Ω	mN·m	V	%	W	g·cm ²	m·sec	g
C12C-01-S	4.8	8,800	40	267	18.0	1.004	1.0	37.5	0.23	0.58	53.2	11

■ 特性図

C12C-01-S

Vin : 5.0 [V] Vs : 5.0 [V]

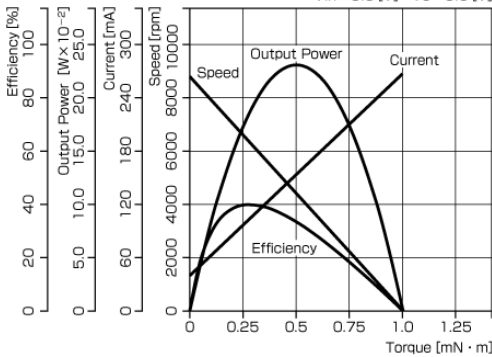

《お問い合わせ》

タキロンシーアイ株式会社 高機能材事業部

URL : <http://cik-ele.jp/motor/>

《電子部品営業グループ》

電話 : 03-6711-3934

FAX : 03-6711-3602